



# FRESH T-serien

Frånluft - fläktar • 2003-11-01 • 6:09

- Tunn - bygger ut endast 7 mm
- Diskret & elegant
- Hög kapacitet
- Tillbehörsserie

## Fresh T-serien

Frånluftsfläktar av instickstyp för toalett, dusch- och tvättrum, samt andra utrymmen som är i behov av ventilation. T-Serien står för mjuk rund design med tunn profil. Som tillbehör finns fronter i krom, guld eller borstad aluminium.



Aluminium



Guld



Krom

## Specifikation

Beteckning	Beskrivning	Art. nr.
T100	Standard fläkt	291031
T100T	Timer justerbar 1-25 min.	291035
T100HT	Frånluftsfläkt med justerbar timer 1-25 min. samt inbyggd fuktstyrning (60-80% RH)	291038
Som extra tillbehör finns kåpor i färgerna: borstad aluminium, krom och guld. Passar samtliga modeller.		
Beteckning		Art. nr.
Kåpa krom		291047
Kåpa guld		291048
Kåpa borstad aluminium		247049

Tillbehör till dessa fläktar finns sist under denna flik (flik 6) "Tillbehör fläktar".

# FRESH T-serien

Frånluft - fläktar • 2003-11-01 • 6:10

## Fresh T-Serien

Våtrumsfläktar av instickstyp för badrum, toalett och andra utrymmen som behöver frånluft.

Fläkten har sintrade bronslager som ger lång livslängd och gör att man kan montera horisontellt i vägg eller vertikalt i tak. Som tillbehör finns fronter i krom, guld eller borstad aluminium.

Fläkten erbjuds i tre olika utföranden: standard, tidstyrd eller fuktstyrd.

## Modeller/funktion

### T100

Grundmodell utan styrning, styrs externt med t ex brytare.

### T100 T

Timerfläkt med justerbar eftergångstid 1 - 25 minuter. Fläkten startar när belysningen (eller separat brytare) slås till. Den inställda eftergångstiden startas när belysningen slås ifrån.

### T100 HT


Fläkt försedd med timer och fuktstyrning. Med timern fås en eftergångstid, justerbar 1 - 25 minuter. Fläkten startar när belysningen (eller separat brytare) slås till. Den inställda eftergångstiden startas när belysningen slås ifrån. Fuktstyrningen startar fläkten när den relativa fuktigheten i rummet överskrider inställt värde. Justerbar mellan 60-80% RH.

## Tekniska data Fresh T-serie


Kapacitet m <sup>3</sup> /h	77
Ljudnivå dBA (1m)	38,8
Effekt W	15
Vikt kg	0,6
Spänning: ~230 V 50 Hz S-märkta, CE-märkta, IP44	
Material samtliga: konstruktionsplast	

## Mått Fresh T-serie (mm)

A	150
B	7
C	89
D	99
Material samtliga: konstruktionsplast	

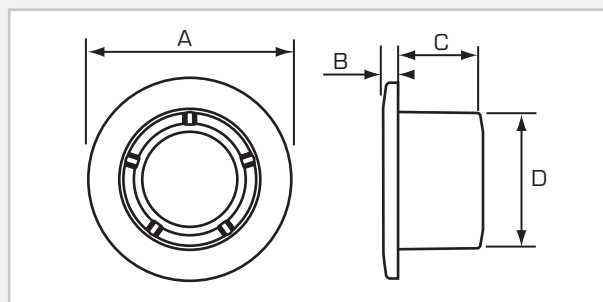

Testad enligt ISO 5801:1997 (TYPE A).  
BSRIA rapport nummer 16060/1 02/01.

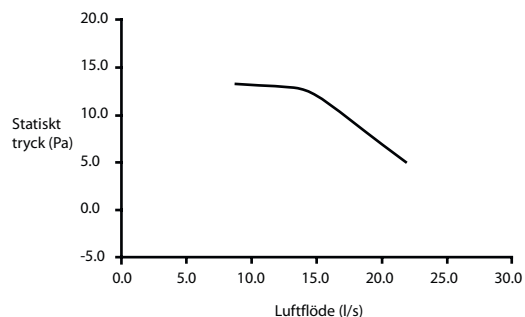

FRESH AB  
Box 7  
360 32 GEMLA  
www.fresh.se

Tel 0470-70 77 00  
Fax 0470-70 77 39

E-post information@fresh.se