

Fresh EasyIM

Brandklassad kanalslang och monteringsstos

- "Allt-i-ett" imkanal för anslutning från köksfläkten hela vägen upp till takhuvn.
- Typgodkänd (SP) och brandklassad (EI15) imkanal.
- Enkel och säkert montage tack vare slangens böjlighet och treskikt.
- Rensbar

Fresh EasyIM är en unik typgodkänd och brandklassad imkanal. Allt-i-ett lösningen gör att monteringen av den böjbara slangen går snabbt, enkelt och säkert.

EasyIM är typgodkänd och är brandklassad EI-15 (30mm brandisolering) och klarar alla krav som ställs på en imkanal. Anslut den ena änden direkt till takhuvn och den andra änden till din köksfläkt. Alternativt så kan man montera med en stös i innertaket vid fläkten men detta är ej nödvändigt. Öppnar för en tryggare och mer brandsäker installation av imkanal i ett hus.

Produkten levereras i 1,2 meters förpackning och är i sin fulla längd 4 meter lång, kan kapas vid behov.


Fresh EasyIM montagestos fyller funktionen att:

- Fixera imkanalen i innertaket
- Ge en enkel anslutning av köks slang och köksfläkt.

Specifikation

Beteckning	Beskrivning	Art. nr.	EAN nr.
Fresh Slang Easy-Im Ø125, 4M	Flexibel brandklassad isolerad IM-kanalslang, 4M, dim 125mm	397412	7318113974129
Fresh Slang Easy-Im Ø160, 4M	Flexibel brandklassad isolerad IM-kanalslang, 4M, dim 160mm	397416	7318113974167
Fresh Montagestos Easy-Im Ø125	Montagestos tak/vägg för EASY-IM kanalslang Ø125	397012	7318113970121
Fresh Montagestos Easy-Im Ø160	Montagestos tak/vägg för EASY-IM kanalslang Ø160	397016	7318113970169

Fresh EasyIM
Montagestos



Typgodkänd (SP) och
brandklassad (EI15)




Fresh
EasyIM-EI15
kanalslang

Fresh EasyIM

Brandklassad kanalslang och monteringsstos

Måttskiss

IM-slang

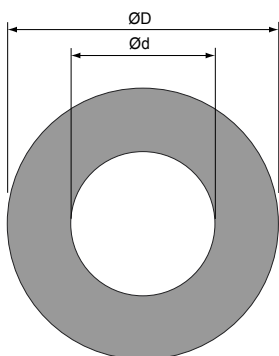

Storlek	ØD (mm)	Ød (mm)	Länd
Ø125	235	125	4 meter
Ø160	270	160	4 meter

Tack vare färdigisoleringen gör det att montaget blir betydligt säkrare och spar tid.

Ingående delar Fresh EasyIM kanalslang	
Innerskikt aluminium	
Brandisolering 30 mm	
Ytterskikt aluminium	

Teknisk data

Certifikat:	SP testad för EI-15, slangen underlättar godkänd montering för kanaldragnin ihop med köksfläkt. Även godkänd som ventilations slang enligt SS-En13180.
Håltagning:	Ø125, hål 245 mm Ø160 mm, hål 280 mm
Längd:	4 meter
Material:	Slang: Aluminium, polyester, brandisolering Stos: Förzinkad stålplåt enligt SS-EN10142
Färg:	Aluminium/plåt
Temperatur	- 30°C till 250°C
Tryck	Max 3000 Pa

Beskrivning/funktion

Allmänt

En Typgodkänd (SP) och brandklassad (EI15) smidig kanal. Fresh EasyIM kanalslang kan användas som direkt anslutning på köksfläkten och dras hela vägen upp för anslutning till hoven på taket.

Godkännandet innebär att den håller gällande krav. Installationen blir enkel, säker och tillförlitlig.

Finns i två olika diametrar: 125 och 160mm, i utdraget läge 4 meter lång. Kanalen är förpackad i en 1,2 meter hög förpackning.

EasyIM underlättar processen att installera en imkanal.

Användningsområde:

Fremst som direkt anslutning till köksfläkten och hela vägen till takhuvn. Denna lösning ger en komplett, brandsäker imkanal som är enkel att montera och underhålla. Alternativt rekommenderar vi att använda vår montagestos och att man ansluter med Fresh Köks slang mellan köksfläkten och stosen emot innertaket.

Borgar för en trygg och brandsäkert montage av imkanal i ett hus.

Skötsel/underhåll

Kanalen underhålls och rengörs med nylon-/siliconvaska.

Viskor i andra material skadar innerkanalen och sätter därmed funktionen ur drift.

Tillbehör

Art. nr.	Beskrivning
361255	Fresh slangsnabbklämma Ø60-165, 2-pack
840125	Fresh Ventilationstejp Aluminium
361215	Fresh Köks- ventilations slang Ø130x1500 mm
361615	Fresh Köks- ventilations slang Ø165x1500 mm



FRESH AB
Gransholmsvägen 136
SE-355 99 GEMLA

Tel 0470-70 77 00
Fax 0470-70 77 39

E-post info@fresh.se
Webb www.fresh.se

Copyright © Fresh AB 2017. All rights reserved • Edition 2017
Fresh® and the Fresh® logotype are trademarks or registered trademarks of Fresh AB in Sweden and/ or other countries.