




FRESH 31/31F

Tilluft - fönsterventiler & tillbehör • 2003-11-01 • 5:03

- Enkel montering
- Enkel manövrering
- Infällt och utanpåliggande

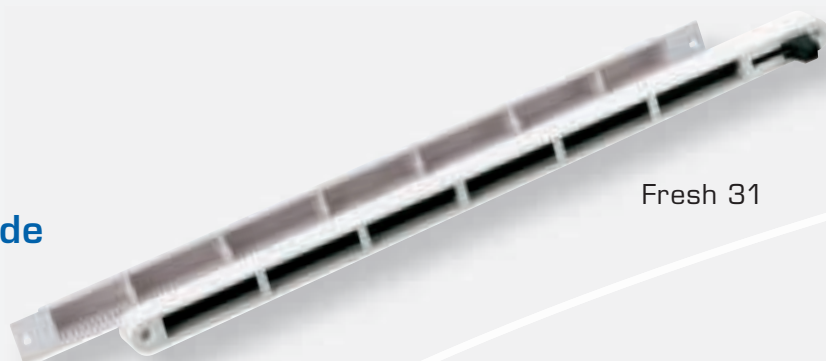

Fresh 31

Fresh 31/31F

Spaltventiler avsedda för både utanpåliggande och försänkt montage. Fresh 31F är försedd med en fläns som täcker urfräsningen. Utvändigt monteras droppnäsor för att förhindra vatteninträngning.

Specifikation

Beteckning	Beskrivning	Art. nr.
Fresh 31 k-p	Komplett med invändig del och utvändig droppnäsor k-pack	131001
Fresh 31 i-p	Komplett med invändig del och utvändig droppnäsor i-pack	310031
Fresh 31 inv. del	Invändig del i-pack	310011
Fresh 31F i-p	Komplett med invändig del och utvändig droppnäsor i-pack	311031
Fresh 31F inv. del	Invändig del i-pack	311011

Ventilerna finns i andra färger än vit, kontakta Fresh AB för mer information
k-p = konsumentpack, i-p = industripack

Snabbfakta

Produkt	Fresh 31	Fresh 31F
Kapacitet vid 10 Pa spalt:	7,0 l/s	7,0 l/s
Kapacitet vid 10 Pa hålråd:	5,0 l/s	-
Håltagning spalt: (mm)	330 x 10	330 x 10 samt försänkning av ventil.
Håltagning hålråd: (mm)	20 st Ø12 alt. 27 st Ø10	-
Material:	ABS plast (återvinningsbar)	ABS plast (återvinningsbar)
Färg:	Vit, NCS S0502-Y	Vit, NCS S0502-Y

FRESH 31/31F

Tilluft - fönsterventiler & tillbehör • 2003-11-01 • 5:04


Beskrivning/funktion

Spaltventil för utanpåliggande och försänkt montage i fönsterkarm eller båge. I komplett utförande levereras ventilen med invändig del och utvändig droppnäsas med inbyggt insektsraster. För att underlätta montering finns en bormall att tillgå (tillbehör).


Invändig ventildel

Den invändiga ventildelen är försedd med ett steglöst spjäll som regleras med ett reglage på ventilens framsida. Till reglaget finns en grundflödesspär (tillbehör) för att säkerställa en viss grundventilation.

Fresh 31



Fresh 31F




Kapacitet

Streckad linje = fräst spalt
Heldragen linje = hålråd

Underhåll

För att säkerställa bibehållet flöde bör ventilen och kanalen rensas med 2-3 års intervall.

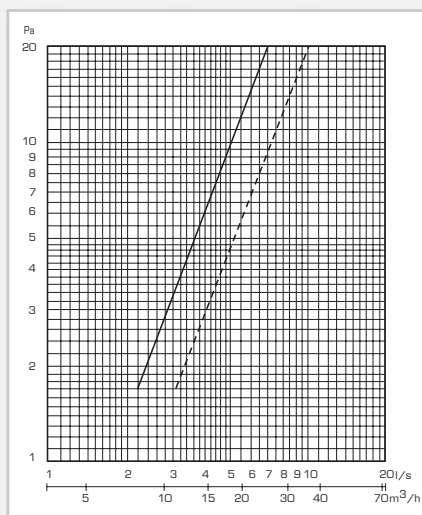

Tillbehör

Till ventilen finns en komplett tillbehörsserie för ytterligare flexibilitet. Mer information i folder "Tillbehör spaltventiler".



Bormall, styr borret och ger rätt avstånd mellan hålen.



Kanal 33, avsedd för hålkammarprofil.



Flatgaller, används utvändigt vid speciella installationer.



Vertikalgaller VG, utvändigt del vid vertikal montering.



Distansstycke, monteras när högre ventilläge önskas.



Täcklock, används på håltagning i stället för ventil.

Tekniska data Fresh 31

Kapacitet vid 10 Pa:	Spalt 7,0 l/s Hålråd 5,0 l/s
Håltagning:	Spalt 330 x 10 mm Hålråd 20 st Ø12 mm alt. 27 st Ø10
Material:	ABS plast
Färg:	vit, NCS S0502-Y

Tekniska data Fresh 31F


Kapacitet vid 10 Pa:	Spalt 7,0 l/s
Håltagning:	Spalt 330 x 10 mm samt försänkning av ventil.
Material:	ABS plast
Färg:	vit, NCS S0502-Y

Mått Fresh 31/31F


Mått Fresh 31/31F

Prod/mått	A	B	C	D	E	F
Fresh 31	368	17	16	363	23	21
Fresh 31F	371	17	19	363	23	21

Fresh 31

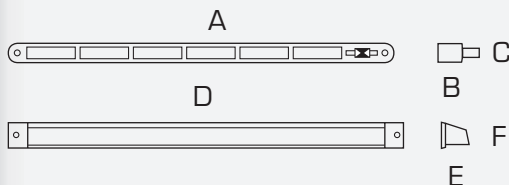

Fresh 31F

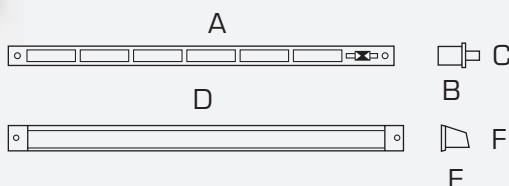

Fresh
Ventilation

FRESH AB
Box 7
360 32 GEMLA
www.fresh.se

Tel 0470-70 77 00
Fax 0470-70 77 39

E-post information@fresh.se

Copyright © Fresh AB 2003 - Rätt till förändringar förbehålles - Tryckt 0311